

# 4 Duscheschlüsse

Duschtürbänder



Verbindungswinkel  
und Glashalter



Knöpfe und Griffe




Stabilisierungsstangen



Handtuchhalter



Dichtprofile

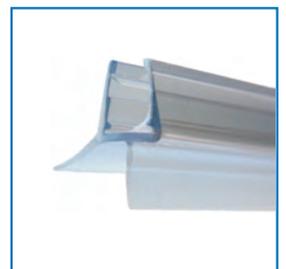

## Duschbeschlagserie CLASSIQUE

Belastungsangaben für 1 Paar Bänder: max. Türbreite: 787mm, max. Glasgewicht 36kg, (bei 3 Stück Bändern: max. Türbreite: 860mm, max. Glasgewicht 54kg)  
Glasdicke: 8-10mm

412-12290... Duschtürbänder  
Glas-Wand 90°  
mit einseitiger Befestigungslasche



412-12291... Duschtürbänder  
Glas-Wand 90°  
mit beidseitiger Befestigungslasche



412-12113... Duschtürbänder  
Glas-Glas 135°



412-12118... Duschtürbänder  
Glas-Glas fluchtend (180°)



412-12190... Duschtürbänder  
Glas-Glas Eckband (90°)



Die Duschbeschläge CLASSIQUE sind in folgenden Oberflächen erhältlich: glanzverchromt, mattverchromt, Messing poliert mit Klarlack, glanzvergoldet, Edelstahlfinish, weiß pulverbeschichtet, weitere RAL-Farben auf Anfrage.

# Duschtürbänder

Für folgende Duschbeschlags-Serien erhalten Sie Zeichnungen mit den Abmessungen sowie Skizzen für die Glasbearbeitung auf Anfrage per Fax:

- **CLASSIQUE**
- **TRIANON**
- **ATLANTICA**
- **MILANO**
- **ROMANA**
- **FLORENZ**
- **WELLNES**
- **ICETEC**
- **CROSSOVER**

## Duschbeschlagserie TRIANON

Belastungsangaben für 1 Paar Bänder: max. Türbreite: 711 mm, max. Glasgewicht 28 kg,  
(bei 3 Stück Bändern: max. Türbreite: 813 mm, max. Glasgewicht 42 kg)  
Glasdicke: 6-8 mm

412-42290...

Duschtürbänder  
Glas-Wand 90°  
mit einseitiger Befestigungslasche



412-42291...

Duschtürbänder  
Glas-Wand 90°  
mit beidseitiger Befestigungslasche



412-42113...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 135°



412-42118...

Duschtürbänder  
Glas-Glas fluchtend (180°)



412-42190...


Duschtürbänder  
Glas-Glas Eckband (90°)



# Duschtürbänder

## Duschbeschlagserie STARDUSCH

Die Duschbänder aus dieser Serie erlauben eine Feinjustierung um 5° beiderseits des Anschlag mit Ausnahme der Bänder mit vorgelagertem Drehpunkt. Bei diesen Bändern läßt sich der Nullpunkt nicht verstellen, jedoch nach der Montage einstellen!  
Passende Winkelverbinder erhältlich.

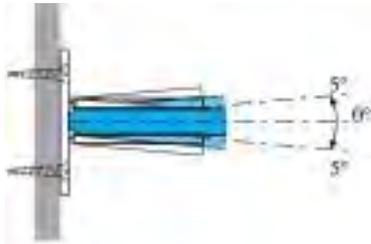

### Belastungsangaben (für 1 Paar Beschläge)

max. Türbreite : 800mm,  
max. Glasgewicht: 35kg,  
Glasdicke : 8mm (6mm auf Wunsch)  
AUSNAHME: Der Beschlag Nr. 413-60119...

### Montage

Bei Türbändern mit Wandbefestigung ist unbedingt auf die Festigkeit des Untergrundes zu achten. Für lockere Untergründe wie Gips, poröses Mauerwerk, usw. müssen entsprechende Spezialdübel, welche der Fachhandel anbietet, verwendet werden.  
Bei der Erstmontage empfehlen wir die Schmierung der Federn (kleiner Bolzen bei der weißen Anpressrolle) mit Graphit.

### Allgemeine Pflege und Reinigung

Alle Oberflächen sind empfindlich gegen säure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie gegen kratzende Schwämme.

glanzverchromt, mattverchromt, lichtvergoldet, vergoldet und farbige Oberflächen:

Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Scharniere mit Seifenwasser oder Verdünntem Haushaltsreiniger reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und trockenreiben.

Farbige Oberflächen sowie Acrylteile nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektionsmitteln behandeln. Pflege wie oben.



Messing poliert:

Es wird empfohlen die Scharniere einmal pro Woche mit einem Messingpoliermittel abzureiben.

### Wartung

Duschtürscharniere sind bedingt durch das Einsatzgebiet Feuchtigkeit und Reinigungsmittel ausgesetzt und somit NICHT WARTUNGSFREI. Die Scharniere sind mindestens zweimal jährlich mit Graphitspray zu schmieren (siehe Montage). Nach starker Reinigung mit Dampfstrahlreinigern sind die Scharniere zu zerlegen und neu zu schmieren.

## Hinweise zur Justierung:

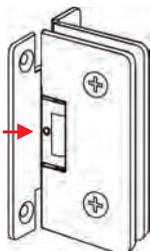

- Nach normaler Montage der Bänder an der Wand bzw. der feststehenden Scheibe, werden die Inbusschrauben ausgedreht.
- Die Inbusschrauben werden in Silikon getaucht, so dass die Spitze mit einem Silikontropfen bedeckt ist.
- Inbusschrauben eindrehen und damit die gewünschte Position fixieren.
- Beide Inbusschrauben fest anziehen.
- Türe durch mehrmaliges bewegen auf richtige Funktion und Stand prüfen.
- Inbusschrauben nochmals nachziehen und das Silikon, ohne die Türen zu bewegen, austrocknen lassen.
- Rückholzone von +/-20° bleibt unverändert bestehen.

Bei Bändern mit vorgelagertem Drehpunkt:


gleiche Vorgehensweise wie oben, jedoch mit folgenden Unterschieden:

- Die mittlere Inbusschraube (B) hat für die Justierung keine Funktion und ist nur auf festen Sitz zu überprüfen.
- Die Fixierung erfolgt nur durch die äußeren Inbusschrauben (A) und ist innerhalb des gesamten Schwenkbereiches möglich.
- Die bei den Bändern angegebenen Glasausschnitte beziehen sich nur auf die Grundeinstellung (Katalog) und müssen bei Änderung des Winkels angepasst werden.


## Duschbeschlagserie STARDUSCH

413-60290...

Duschtürbänder  
Glas-Wand 90°  
mit einseitiger Befestigungslasche

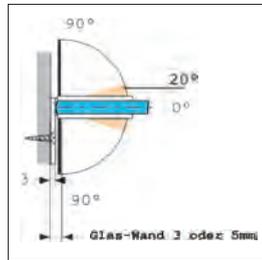


Glasausschnitt  
Star 1 = 3mm  
Star 2 = 5mm

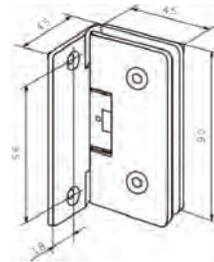


413-60291...

Duschtürbänder  
Glas-Wand 90°  
mit beidseitiger Befestigungslasche

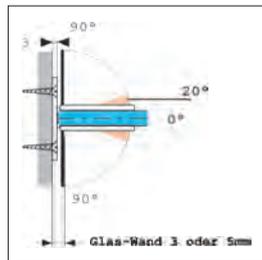


Glasausschnitt  
Star 1 = 3mm  
Star 2 = 5mm

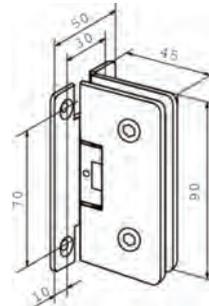


413-60292...

Duschtürbänder  
Glas-Wand 90°, mit einseitiger Befestigungslasche  
mit vorgelagertem Drehpunkt,  
Schwenkbereich 178° nach außen

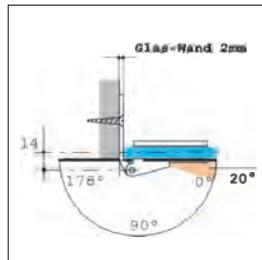


Glasausschnitt  
Star 6

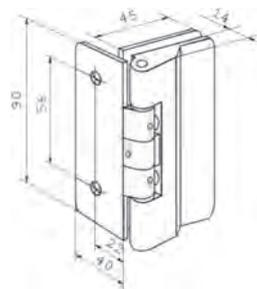


413-60293...

Duschtürbänder  
Glas-Wand 90°, mit einseitiger Befestigungslasche  
mit innenliegendem Drehpunkt  
(Öffnung nur nach innen möglich)

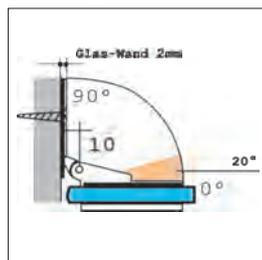

Glasausschnitt  
Star 6

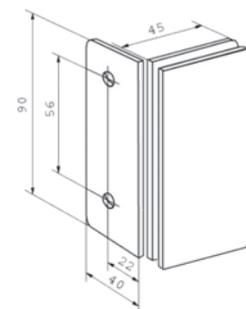

Alle STARDUSCH-Beschläge sind in folgenden Oberflächen erhältlich:


- glanzverchromt   ■ mattverchromt   ■ Edelstahlfinish   ■ weiß (RAL 9010)
- Messing poliert (ohne Anlaufschutz)   ■ vergoldet (24 Karat)   ■ lichtvergoldet

# Duschtürbänder


## Duschbeschlagserie STARDUSCH

413-60246...

Duschtürbänder  
Glas-Wand 45°  
mit beidseitiger Befestigungslasche

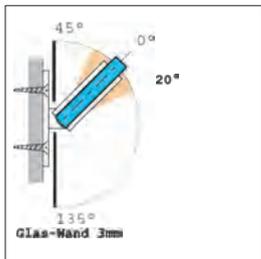


Glasausschnitt  
Star 8

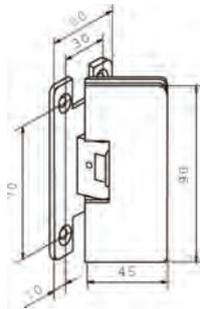


413-60214...

Duschtürbänder  
Glas-Wand 135°  
mit einseitiger Befestigungslasche

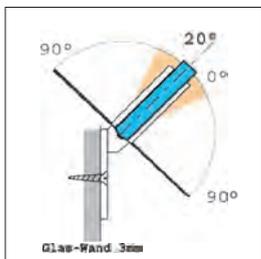


Glasausschnitt  
Star 8

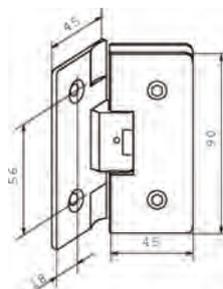


413-60190...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 90°

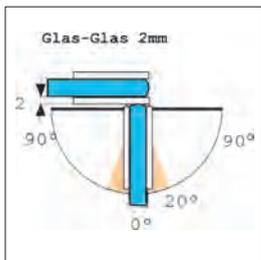


Glasausschnitt  
Fixiertes Seitenteil Star 5  
Bewegliches Seitenteil Star 1




413-60192...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 90°, mit vorgelagertem Drehpunkt  
Schwenkbereich 180° nach außen  
(Festes Seitenteil steht 5mm über das bewegliche Seitenteil heraus)

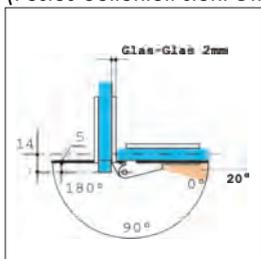

Glasausschnitt  
Fixiertes Seitenteil Star 4  
Bewegliches Seitenteil Star 6

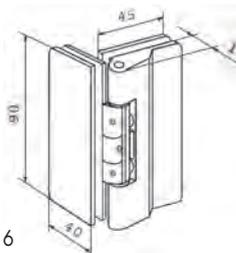

Alle STARDUSCH-Beschläge sind in folgenden Oberflächen erhältlich:


- glanzverchromt   ■ mattverchromt   ■ Edelstahlfinish   ■ weiß (RAL 9010)
- Messing poliert (ohne Anlaufschutz)   ■ vergoldet (24 Karat)   ■ lichtvergoldet

022003 Änderungen vorbehalten


## Duschbeschlagserie STARDUSCH

413-60118...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 180° (fluchtend)

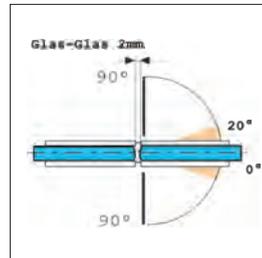


Glasausschnitt  
2 x Star 2




413-60119...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 180° (fluchtend)  
zum falten (360°)  
Der Beschlag hat 2 Drehpunkte, daher wird die Verwendung  
von 2 Knöpfen oder eines Türgriffes empfohlen)  
max. Türgewicht: 15 kg, max. Türbreite: 450mm

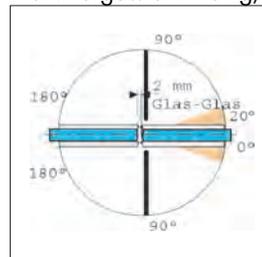


Glasausschnitt  
2 x Star 2




413-60120...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 180° (fluchtend)  
mit vorgelagertem Drehpunkt,  
Schwenkbereich 180° nach außen

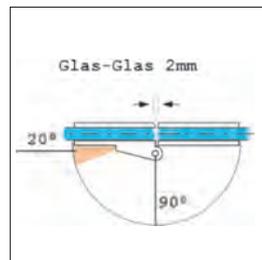


Glasausschnitt  
2 x Star 5

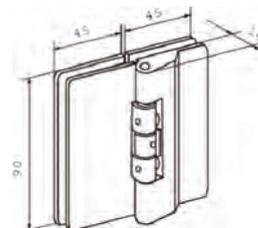


413-60121...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 180° (fluchtend)  
mit innenliegendem Drehpunkt  
Schwenkbereich 180° nach innen

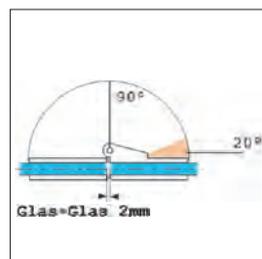

Glasausschnitt  
2 x Star 5

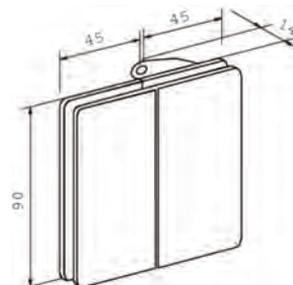

Alle STARDUSCH-Beschläge sind in folgenden Oberflächen erhältlich:


- glanzverchromt   ■ mattverchromt   ■ Edelstahlfinish   ■ weiß (RAL 9010)
- Messing poliert (ohne Anlaufschutz)   ■ vergoldet (24 Karat)   ■ lichtvergoldet

# Duschtürbänder


## Duschbeschlagserie **STARDUSCH**

413-60122...

Duschtürbänder  
Glas-Glas überlappend  
Glasüberlappung 13 - 36mm  
(je nach Ausschnitt des hinteren Seitenteils)

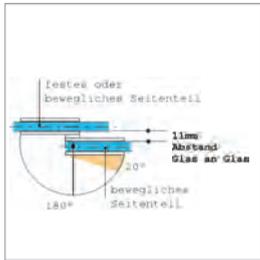


Glasausschnitt  
Fixiertes Seitenteil: Star 7  
Bewegliches Seitenteil: Star 2




413-60113...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 135°

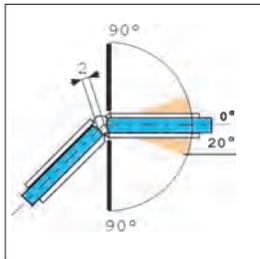


Glasausschnitt  
2 x Star 2

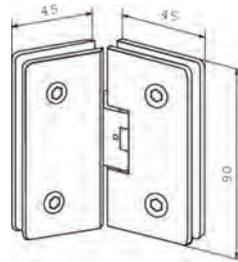


413-60114...

Duschtürbänder  
Glas-Glas 135°  
mit vorgelagertem Drehpunkt  
Schwenkbereich 225° nach außen

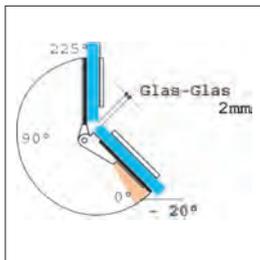

Glasausschnitt  
2 x Star 3

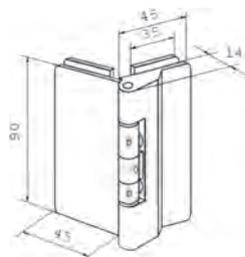


Alle STARDUSCH-Beschläge sind in folgenden Oberflächen erhältlich:

- glanzverchromt ■ mattverchromt ■ Edelstahlfinish ■ weiß (RAL 9010)
- Messing poliert (ohne Anlaufschutz) ■ vergoldet (24 Karat) ■ lichtvergoldet


## Duschbeschlagserie STARDUSCH

423-60290...

Winkelverbinder  
Glas-Wand 90°

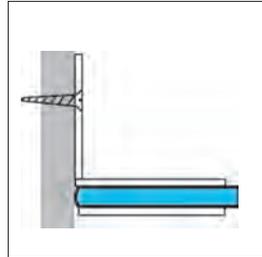


Glasausschnitt  
Star 5

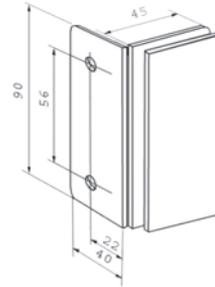


423-60292...

Glashalter  
Glas-Wand 90° (ohne Wandplatte)

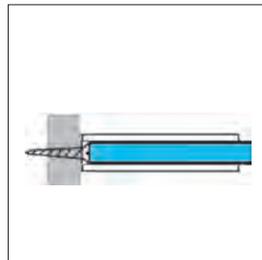


Glasausschnitt  
Star 2

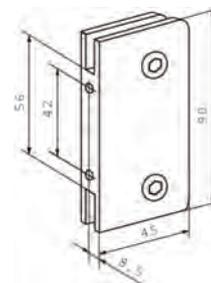


423-60213...

Winkelverbinder  
Glas-Wand 135°

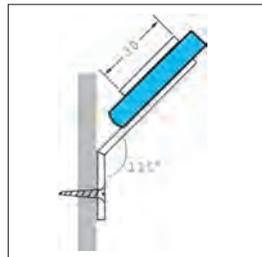


Glasausschnitt  
Star 10 = 9mm  
Glasinnenkante zur Wand  
Star 11 = 2mm  
Glasinnenkante zur Wand

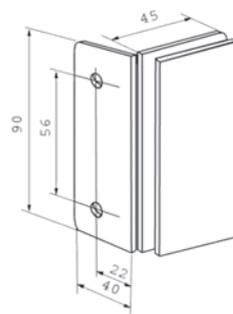


423-60218...

Längsverbinder  
Glas-Wand 180°

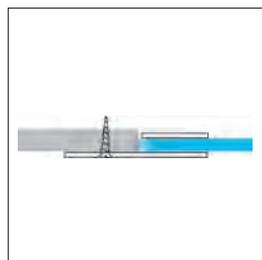

Glasausschnitt  
Star 5

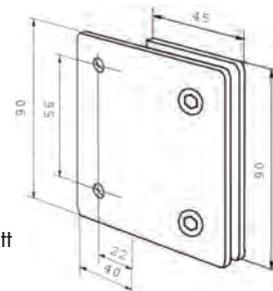

Alle STARDUSCH-Beschläge sind in folgenden Oberflächen erhältlich:

- glanzverchromt   ■ mattverchromt   ■ Edelstahlfinish   ■ weiß (RAL 9010)
- Messing poliert (ohne Anlaufschutz)   ■ vergoldet (24 Karat)   ■ lichtvergoldet



# Winkelverbinder

## **Duschbeschlagserie STARDUSCH**

423-60190...

Winkelverbinder  
Glas-Glas 90°



Glasausschnitt  
Star 5 und  
Star 5 + Glasdicke

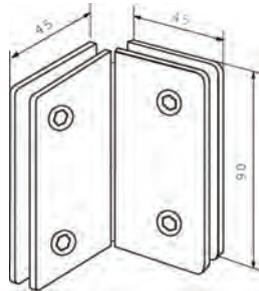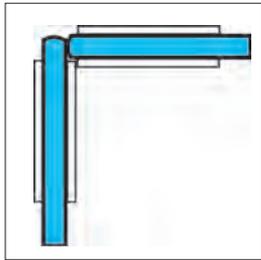

423-60113...

Winkelverbinder  
Glas-Glas 135°



Glasausschnitt  
2 x Star 5 = 8mm  
Glasaußenkante-Glasaußenkante  
2 x Star 9 = 2mm  
Glas-Glas

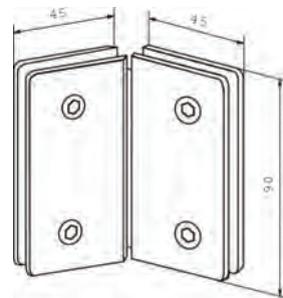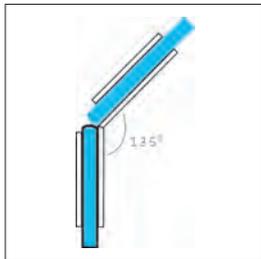

423-60118...

Längsverbinder  
Glas-Glas 180°

Glasausschnitt  
2 x Star 5

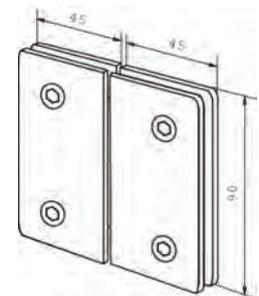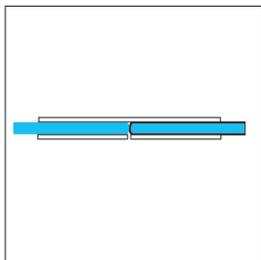

Alle STARDUSCH-Beschläge sind in folgenden Oberflächen erhältlich:

- glanzverchromt
- mattverchromt
- Edelstahlfinish
- weiß (RAL 9010)
- Messing poliert (ohne Anlaufschutz)
- vergoldet (24 Karat)
- lichtvergoldet

## Duschtürknopf aus Glas

435-16237

Ø 37mm, beidseitig, Glasbohrung: Ø 10mm



## Duschtürknöpfe Serie 5000

431-50135...

Ø 35mm, einseitig mit Gegenplatte, Glasbohrung: Ø 12mm  
i 12mm

## Duschtürknöpfe Serie 5000

431-50220...

Ø 20mm, beidseitig, Glasbohrung: Ø 10mm

431-50235...

Ø 35mm, beidseitig, Glasbohrung: Ø 12mm

431-50250...

Ø 50mm, beidseitig, Glasbohrung: Ø 12mm



Die Duschtürknöpfe der Serie 5000 sind in folgenden Oberflächen erhältlich: glanzverchromt, mattverchromt, (Edelmessing, glanzvergoldet, glanzvernickelt, weiß pulverbeschichtet (RAL 9010))

## Duschtürknöpfe Modell "MODERN"

432-16130...

Ø 30mm, einseitig mit Gegenplatte, Glasbohrung: Ø 12mm

432-16230...

Ø 30mm, doppelseitig, Glasbohrung: Ø 12mm



## Duschtürknöpfe Modell "TRADITIONELL"

432-10140...

Ø 40mm, einseitig mit Gegenplatte, Glasbohrung: Ø 12mm

432-10240...

Ø 40mm, doppelseitig, Glasbohrung: Ø 12mm



## Duschtürknöpfe Modell "EURO"

432-12245...

Ø 45mm, doppelseitig, Glasbohrung: Ø 12mm



Die Duschtürknöpfe der Serien MODERN, TRADITIONELL und EURO sind in folgenden Oberflächen erhältlich: glanzverchromt, mattverchromt, Messing poliert mit Schutzlack, glanzvergoldet,

431-75230 GC

## Duschtürknopf Quadrato

30x30mm, beidseitig, Glasbohrung: Ø 12mm  
glanzverchromt



## Stabilisationsstange Glas-Wand

mit drehbaren Glashaltern  
(beliebig kürzbar)

442-0110...	Länge: 1000mm, für 6-8mm Glasdicke
442-0113...	Länge: 1300mm, für 6-8mm Glasdicke
442-0310...	Länge: 1000mm, für 10-12mm Glasdicke
442-0313...	Länge: 1300mm, für 10-12mm Glasdicke



## Stabilisationsstange Glas-Glas

mit drehbaren Glashaltern  
(beliebig kürzbar)

442-0210...	Länge: 1000mm, für 6-8mm Glasdicke
442-0213...	Länge: 1300mm, für 6-8mm Glasdicke
442-0410...	Länge: 1000mm, für 10-12mm Glasdicke
442-0413...	Länge: 1300mm, für 10-12mm Glasdicke



## Stabilisationsstange Glas-Decke

mit drehbarem Glashalter  
(beliebig kürzbar)

442-0505...	Länge: 500mm, für 6-8mm Glasdicke
442-0510...	Länge: 1000mm, für 6-8mm Glasdicke



## Stabilisationsstange Glas-Wand 45°

mit drehbarem Glashalter  
(beliebig kürzbar)

442-0605...	Länge: 500mm, für 6-8mm Glasdicke
442-0610...	Länge: 1000mm, für 6-8mm Glasdicke



Alle Stabilisationsstangen sind in folgenden Oberflächen erhältlich:


- glanzverchromt
- mattverchromt
- weiß (RAL 9010)
- Messing poliert (mit Schutzlack)
- glanzvergoldet (mit Schutzlack)




## Magnet-Dichtprofile für 2 Türen 135° für 8mm Glasdicke

481-0008  
481-0008 L

Länge: 2010mm  
Länge: 2500mm

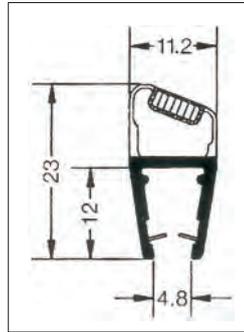


Anwendungsbeispiel

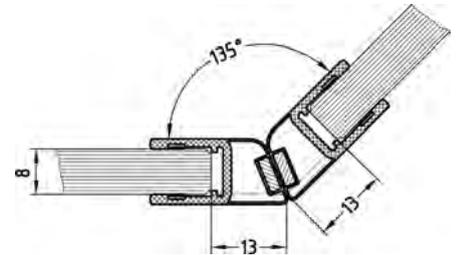


## Magnet-Dichtprofile für 2 Türen 90° für 8mm Glasdicke

481-0108  
481-0108 L

Länge: 2010mm  
Länge: 2500mm

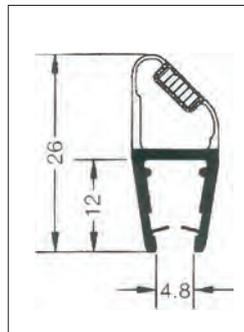


Anwendungsbeispiel

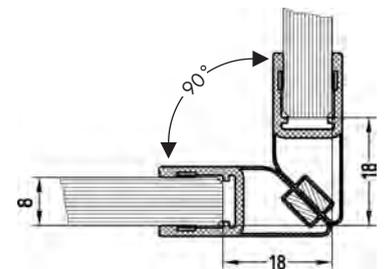


## Magnet-Dichtprofile für 2 Türen 180° für 8mm Glasdicke

481-0208  
481-0208 L

Länge: 2010mm  
Länge: 2500mm

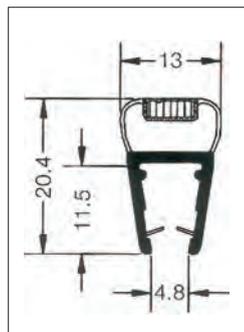


Anwendungsbeispiel

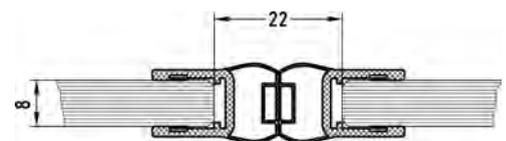


## Magnet-Dichtprofile für 2 Türen 180° für 8mm Glasdicke

481-3208  
481-3208 L

Länge: 2010mm  
Länge: 2500mm

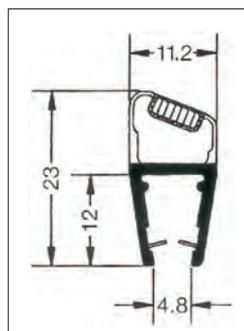

Anwendungsbeispiel

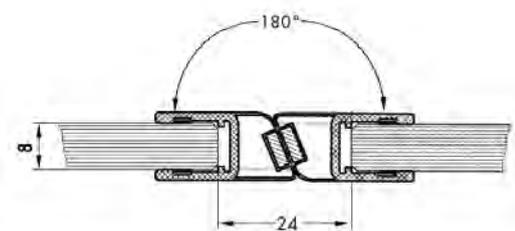


# Dusch-Dichtprofile

## Streifdichtung


für 6+8mm Glasdicke

481-0308  
481-0308 L

Länge: 2010mm  
Länge: 2500mm

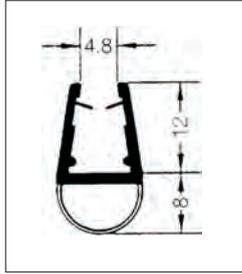

Anwendungsbeispiel

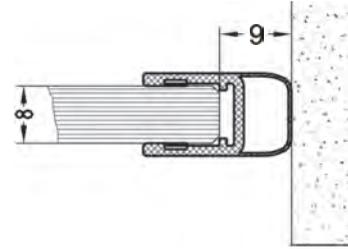


## Eckanschlagprofil, mit Dichtlippe


für 6+8mm Glasdicke

481-0408  
481-0408 L

Länge: 2010mm  
Länge: 2500mm

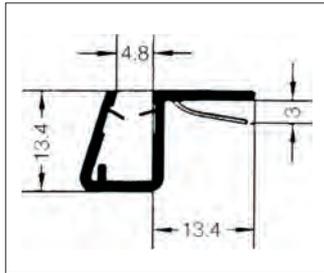

Anwendungsbeispiel

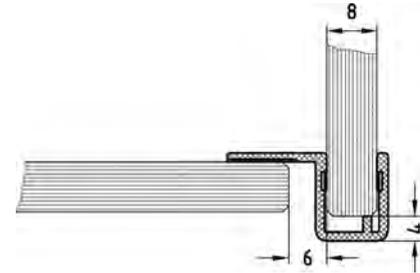


## Frontanschlagprofil, mit Dichtlippe


für 8mm Glasdicke

481-0508  
481-0508 L

Länge: 2010mm  
Länge: 2500mm

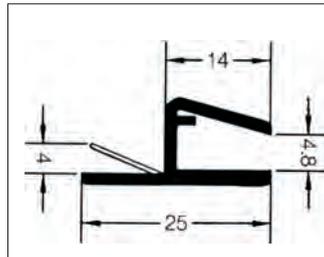

Anwendungsbeispiel

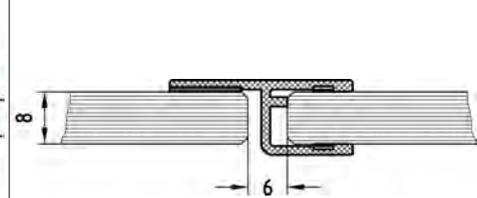


## Dusch-Dichtprofil


als unteres Abweisprofil- oder als  
135°-Dichtung zu Verwenden  
für 8mm Glasdicke

481-0608  
481-0608 L

Länge: 2010mm  
Länge: 2500mm

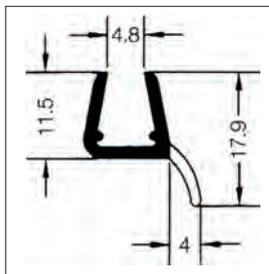

Anwendungsbeispiel

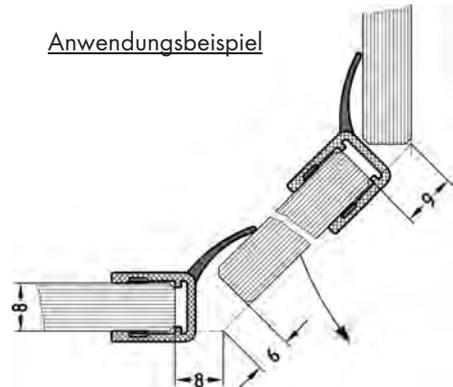

## Mitteldichtung


für 6+8mm Glasdicke

481-0908

Länge: 2010mm



Anwendungsbeispiel

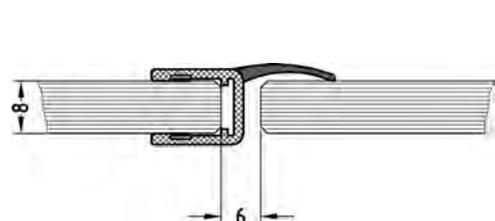


## Dusch-Dichtprofil mit langer Dichtlippe


für Falttürflügel überlappend  
für 8mm Glasdicke

481-1108

Länge: 2010mm

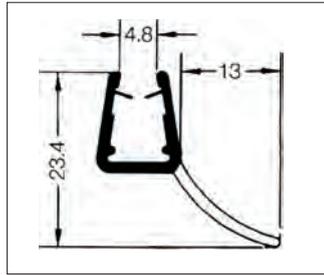

Anwendungsbeispiel

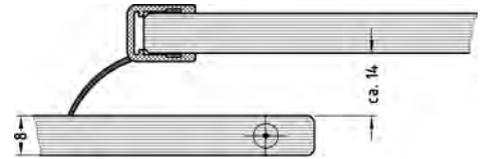


## Dusch-Dichtprofil

z.B. für fluchtende Türen  
für 8mm Glasdicke

481-1208

Länge: 2010mm

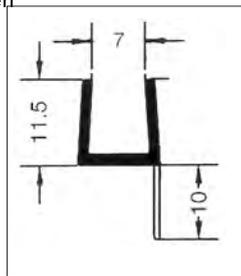


## Dusch-Dichtprofil

z.B. als Abweisprofil  
für 8mm Glasdicke

481-1608

Länge: 2010mm


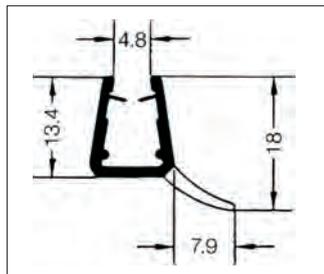


## Dusch-Dichtprofil mit eingezogener Dichtlippe

Länge: 2489mm

482-2008

für 8mm Glasdicke

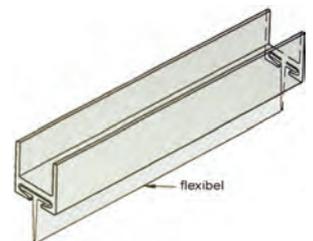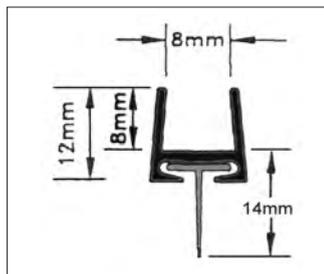

## Dichtprofil zum Aufkleben auf die Glaskante


Länge: 2000mm

482-4104

Spaltbreite bis 4mm

482-4106

Spaltbreite bis 6mm

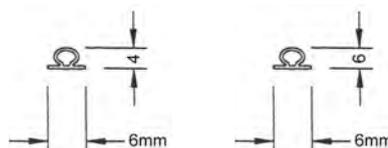


# Dusch-Dichtprofile

## Schwallschutz


zum Aufkleben mit neutralem Silikon

481-0705

Acrylglas, transparent Länge: 2010mm



Anwendungsbeispiel

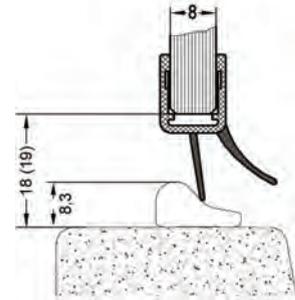


## Schwallschutz

481-0700

Aluminium weiß (RAL 9010) Länge: 1800mm

481-0701

Aluminium glanzverchromt Länge: 1800mm



## Acryl-Halbrundstab

zum Aufkleben mit neutralem Silikon

481-0805

10 x 5mm, Acrylglas transparent  
Länge: 1000mm



481-0806


10 x 5mm, Acrylglas transparent  
Länge: 2000mm

481-0801

20 x 10mm, Acrylglas transparent  
Länge: 1000mm

481-0802

20 x 10mm, Acrylglas transparent  
Länge: 2000mm





Anwendungsbeispiel

## Wasserabweisprofil mit unterer Dichtlippe

für 8mm Glasdicke

481-1008

Länge: 2010mm

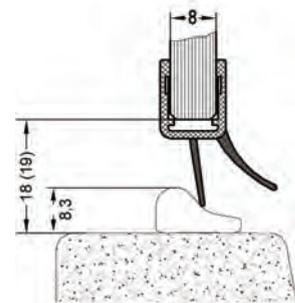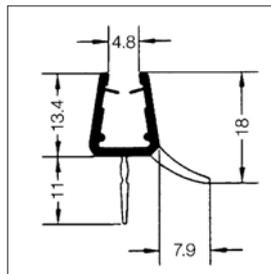


## Wasserabweisprofil mit unterer Streifdichtung


für 8mm Glasdicke

481-1408

Länge: 2010mm

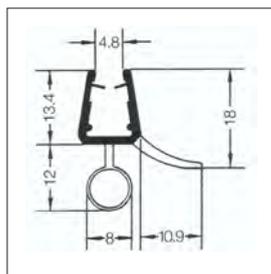

Anwendungsbeispiel

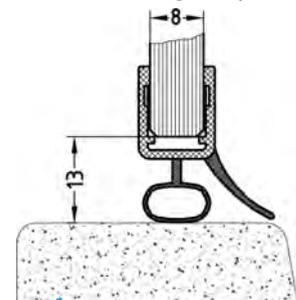


022003 Änderungen vorbehalten

## Dusch-Dichtprofil

als unteres Abweisprofil- oder als  
135°-Dichtung zu Verwenden  
für 10mm Glasdicke

482-1410

Länge: 2489mm




## Frontanschlagprofil

für 10mm Glasdicke

482-1610

Länge: 2489mm




## Dusch-Dichtprofil

mit eingezogener Weichlippe

482-2010

Länge: 2489mm



## Streifdichtung

für 10mm Glasdicke

481-0310

Länge: 2010mm



weitere Dusch-Dichtprofile für 10mm Glasdicke auf Anfrage lieferbar !

# Aluminium-Profile

## Aluminium-U-Profil

(Lagerlängen á 5m oder im individuellem Zuschnitt)

Alle Aluminiumprofile (Lagerlängen) haben am Ende Klemmstellen, die beim pulverbeschichten oder eloxieren unvermeidbar sind !)












210-5015 GC	15x15x15x2mm, glanzverchromt *)
210-5015 EV1	15x15x15x2mm, silber eloxiert
210-5015 W	15x15x15x2mm, weiß pulverbeschichtet
210-5018 GC	19 x 14 x 19 x 2mm, glanzchrom-Finish *)
210-5018 GM	19 x 14 x 19 x 2mm, glanzmessing-Finish [Längen á 2489mm, KEIN ZUSCHNITT]



\*) versiegeln Sie bei verchromten Profilen die Schnittstellen gegen Korrossion.

Weitere Profile finden Sie in der Rubrik 2

# Glasausschnitte

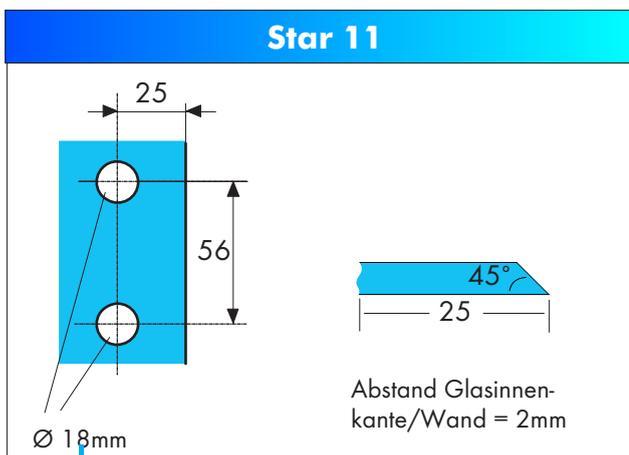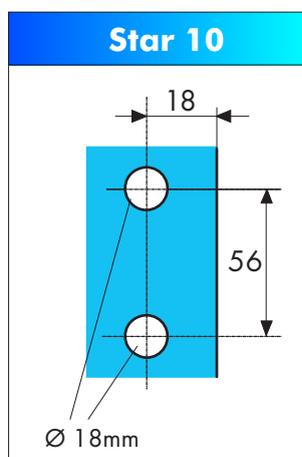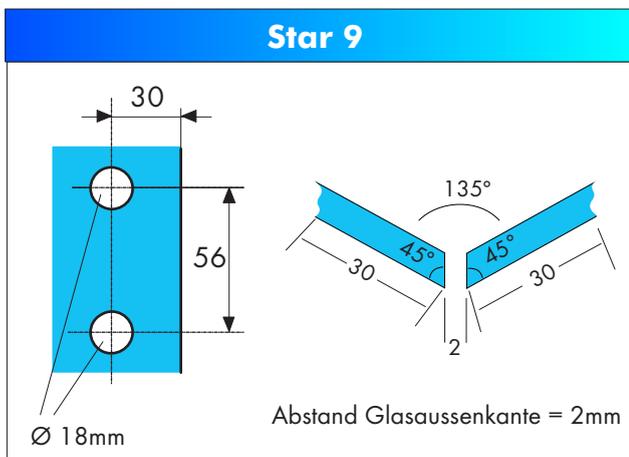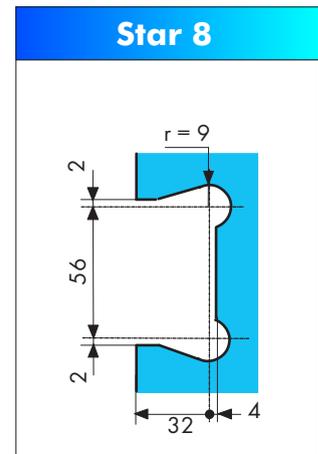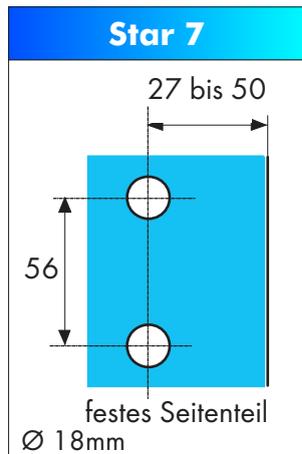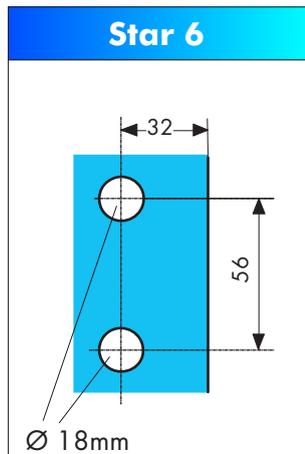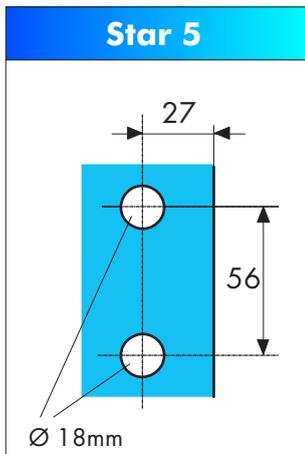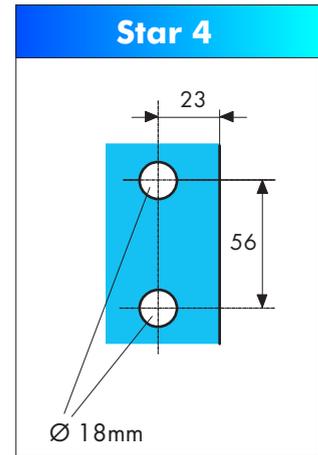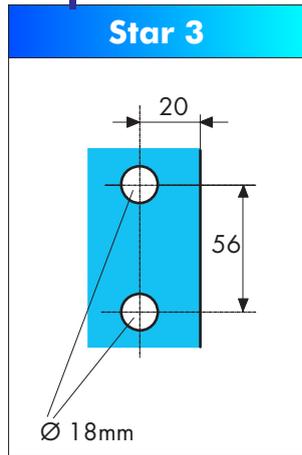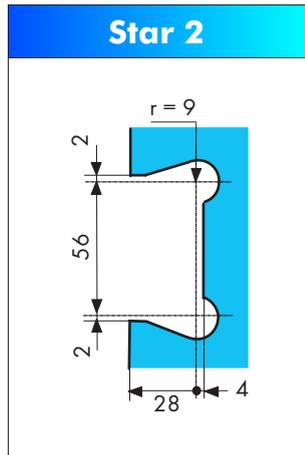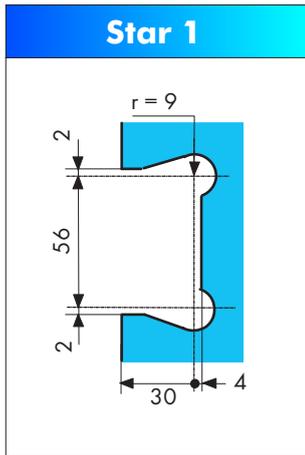

022003 Änderungen vorbehalten

